
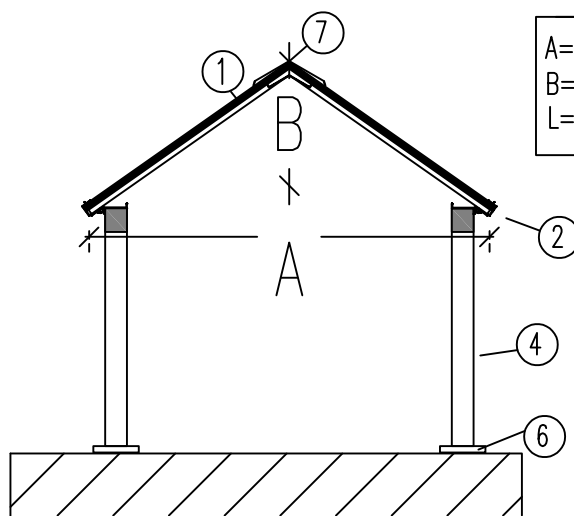


SCHEDA TECNICA TUNNEL A DOPPIA FALDA PER CANCELLETTO DI INGRESSO

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE (compatibili con struttura portante e supporti murari presenti)

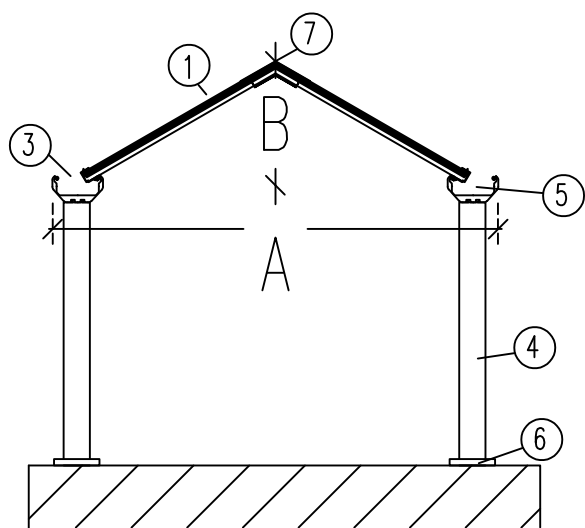

A= CORDA
B= FRECCIA
L= LUNGHEZZA








DIMENSIONE IN MILLIMETRI

TABELLA DIMENSIONI STANDARD


DOPPIA FALDA 30°	A	B	L
CANC DF 3/1	FINO A 1300	MAX 375mm	FINO A 2000
CANC DF 3/2	DA 1301 A 1700	MAX 500mm	FINO A 2000
CANC DF 3/3	DA 1701 A 2000	MAX 600mm	FINO A 2000

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Poliplast srl a proprio insindacabile giudizio si riserva la possibilità di variare spessori, tipologia e dimensioni senza alcun preavviso.

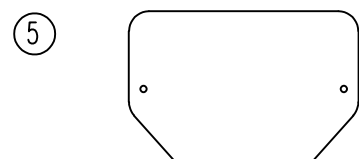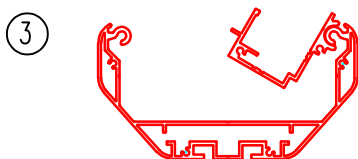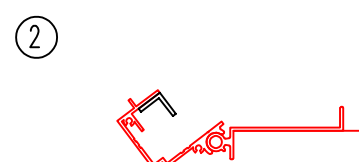

con eventuale bocchetta



NOTE DI INSTALLAZIONE:

La pensilina è progettata per sostenere i carichi atmosferici come previsto dalla normativa vigente.

Consigliamo comunque di alleggerire la struttura in caso di nevicate eccezionali.

L'idoneità del supporto murario e la tipologia dell'ancoraggio sono da verificarsi a cura del committente.

N° DISEGNO: ST6.dwg
realiz. MT appr. MT
data: 10/02/26 data: 10/02/26

Descrizione:
Scheda tecnica
TUNNEL CANCELLETTO
DI INGRESSO A FALDA

Materiale EN AW6060 T5 - T6
Scala: 1:30

REV.
1.0

