


SCHEDA TECNICA COPERTURA ADDOSSATA PMN



D= SPORGENZA
B= LARGHEZZA
 α = INCLINAZIONE

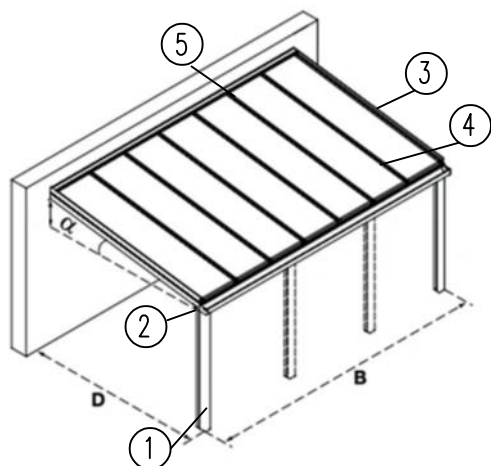

La copertura può essere realizzata anche autoportante. Sistema integrabile con vetri scorrevoli, tende verticali, pannelli frangivista, illuminazione led

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

TABELLA DIMENSIONI STANDARD


	D (mm)	B	α	Distanza massima tra i pilastri
PMN	2500	∞	2°-20° (MINIMO 5° PER COPERTURA IN POLICARBONATO ALVEOLARE)	5m
	3000			
	3500			
	4000			
	4500			
	5000			

NB. Le sporgenza e le distanza max tra i pilastri possono variare in funzione del carico neve richiesto


PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Poliplast srl a proprio insindacabile giudizio si riserva la possibilità di variare spessori, tipologia e dimensioni senza alcun preavviso.



①








②





③



④



⑤



NOTE DI INSTALLAZIONE:

La copertura è progettata per sostenere i carichi atmosferici come previsto dalla normativa vigente.

Consigliamo comunque di alleggerire la struttura in caso di nevicate eccezionali.

L'idoneità del supporto murario e la tipologia dell'ancoraggio sono da verificarsi a cura del committente.

N° DISEGNO:

realiz. **MT**

appr. **MT**

data: **21/04/26**

data: **21/04/26**

Descrizione:
**Scheda tecnica
COPERTURA ADDOSSATA PMN**

REV.
0

Materiale EN AW6060 T5 - T6

Scala: **1:30**

SKYLUX
della daylight

POLI
LAST